

Práctica solución para todo tipo de máquinas de café con depósito de agua

Tanto si prepara café en el ámbito de la hostelería como en el trabajo, los filtros de agua BRITA AquaGusto refinan el sabor, aroma y aspecto del café. Por supuesto, lo mismo pasa al preparar cafés espresso y capuchinos. Además, se evita la acumulación de cal en la cafetera. El filtro puede utilizarse en casi todas las cafeteras. Sorprende por su sencillo y rápido manejo, y el indicador de cambio de filtro que incluye es muy útil para los usuarios.

Con este indicador de cambio de filtro, siempre sabrá cuándo ha llegado el momento adecuado para cambiar el filtro. Solo tiene que colocar el indicador de cambio de filtro en un lugar bien visible y pulsar firmemente el botón.

Lleno de ventajas

- Se puede utilizar en casi todos los depósitos de agua convencionales, sin adaptador y sin montaje
- Fácil de usar: solo hay que colocarlo en el depósito y dejarlo actuar
- Incluye el indicador automático de cambio de filtro para un mejor servicio
- El propio usuario puede colocar y cambiar directamente los filtros
- Gusto, aroma y aspecto del café refinados



Aplicación BRITA Professional Filter Service

La aplicación Filter Service es su ayudante perfecto. Esta herramienta única e integral le ayuda a determinar el tipo y tamaño correctos del filtro para sus necesidades específicas. Proporciona directrices de instalación detalladas para técnicos de servicio, calcula cuándo es necesario cambiar los cartuchos y tiene muchas más capacidades innovadoras.


Descárgala gratis en



O visita <https://professional.brita.net/app>

Gran versatilidad

Los filtros AquaGusto se pueden usar en casi todas las cafeteras con depósito de agua.

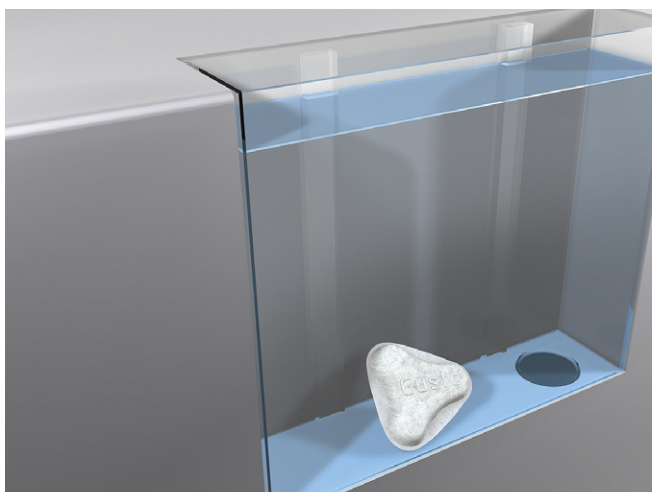

La inocuidad alimentaria de los productos de filtrado de agua BRITA Professional es analizada y controlada por institutos independientes.



Uso del indicador de cambio de filtro



Pegue el indicador de cambio de filtro en el depósito de agua y pulse firmemente el botón de inicio.



Cuando aparezca una línea roja, el indicador de cambio de filtro estará activado.



La zona roja va aumentando con el tiempo hasta que se haya alcanzado el tiempo de uso máximo.



Tras unos seis meses, se alcanza el tiempo de uso máximo y debe cambiarse el filtro.

AquaGusto	100	250
Medidas (anchura / profundidad)	85,1 / 25,8 mm	115,5 / 32,9 mm
Capacidad* / Vida útil*	100 l/max. 6 meses	250 l/max. 6 meses
Temperatura de entrada de agua	4 - 30°C	
Posición en depósito	horizontal/vertical	
Número de pedido	100	250
1 Pack AquaGusto	1018872	1018881
60 Pack AquaGusto	1018885	1018888
Notas	* Las capacidades indicadas se han comprobado y calculado a partir de las circunstancias habituales de aplicación y de maquinaria. Los datos indicados podrán variar en función de los factores de influencia externos (por ejemplo, calidad variable del agua de red y / o tipo de máquina).	

El agua de alimentación empleada para el sistema de filtrado de agua BRITA ha de ser exclusivamente de calidad potable.

Para obtener más información, póngase en contacto con:

BRITA Iberia, S.L.U.

C/Valencia 307 2º- 4º | 08009 Barcelona | España

Tel.: +34 93 34275-70 | Fax: +34 93 34275-71

csbrita@brita.net | www.profesional.brita.es

Oficinas Centrales: BRITA SE

Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Alemania

Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033

info@brita.net | www.brita.net